




HV500系列高性能变频器

产品选型规格表

	220Vac		380Vac		690Vac	
	KW	A	KW	A	KW	A
220Vac						
HV500-A02T00022B	2.2	13	4	17	F3	
HV500-A02T00040B	4	17	5.5	25		
HV500-A02T00055B	5.5	25	7.5	32		
HV500-A02T00075B	7.5	38	11	46	F4	
HV500-A02T00110B	11	46	15	60	F5	
HV500-A02T00150	15	60	18.5	75		
HV500-A02T00185	18.5	75	22	91		
HV500-A02T00220	22	91	30	125	F6	
HV500-A02T00300	30	125	37	156		
HV500-A02T00370	37	156	45	180		
HV500-A02T00450	45	136	55	166	F7	
HV500-A02T00550	55	166	75	226		
HV500-A02T00750	75	226	90	271		
380Vac						
HV500-A04T00055B	5.5	13	7.5	17	F3	
HV500-A04T00075B	7.5	17	11	25		
HV500-A04T00110B	11	25	15	32		
HV500-A04T00150B	15	32	18.5	38	F4	
HV500-A04T00185B	18.5	38	22	46		
HV500-A04T00220B	22	46	30	60		
HV500-A04T00300	30	60	37	75	F5	
HV500-A04T00370	37	75	45	91		
HV500-A04T00450	45	91	55	125		
HV500-A04T00550	55	125	75	156	F6	
HV500-A04T00750	75	156	90	180		
HV500-A04T00900	90	180	110	210		
HV500-A04T01100	110	210	132	256	F7	
HV500-A04T01320	132	256	160	310		
HV500-A04T01600E	160	304	185	350		
HV500-A04T01600	160	310	200	387	GU	
HV500-A04T02000	200	387	250	471		
HV500-A04T02500	250	471	315	610		
HV500-A04T03150	315	610	400	750	HU	
HV500-A04T04000	400	750	450	815		
690Vac						
HV500-A06T00450	45	54	55	63	F6	
HV500-A06T00550	55	63	75	86		
HV500-A06T00750	75	86	90	100		
HV500-A06T00900	90	100	110	131	F7	
HV500-A06T01100	110	131	132	150		
HV500-A06T01320	132	150	160	175		
HV500-A06T01600	160	175	200	231	GU	
HV500-A06T02000	200	231	250	274		
HV500-A06T02500	250	274	315	328		
HV500-A06T03150	315	328	400	426	HU	
HV500-A06T04000	400	426	450	482		
HV500-A06T04500	450	482	560	558		


1 F3 F4
2 F5 F6 F7
3 150% 110% 5min 1min
4
5
6 DCOM DI IO DCOM 24V DGND DI
7 STO SIL3/Plc
8 XH11 /PC XH12 PC

控制连接

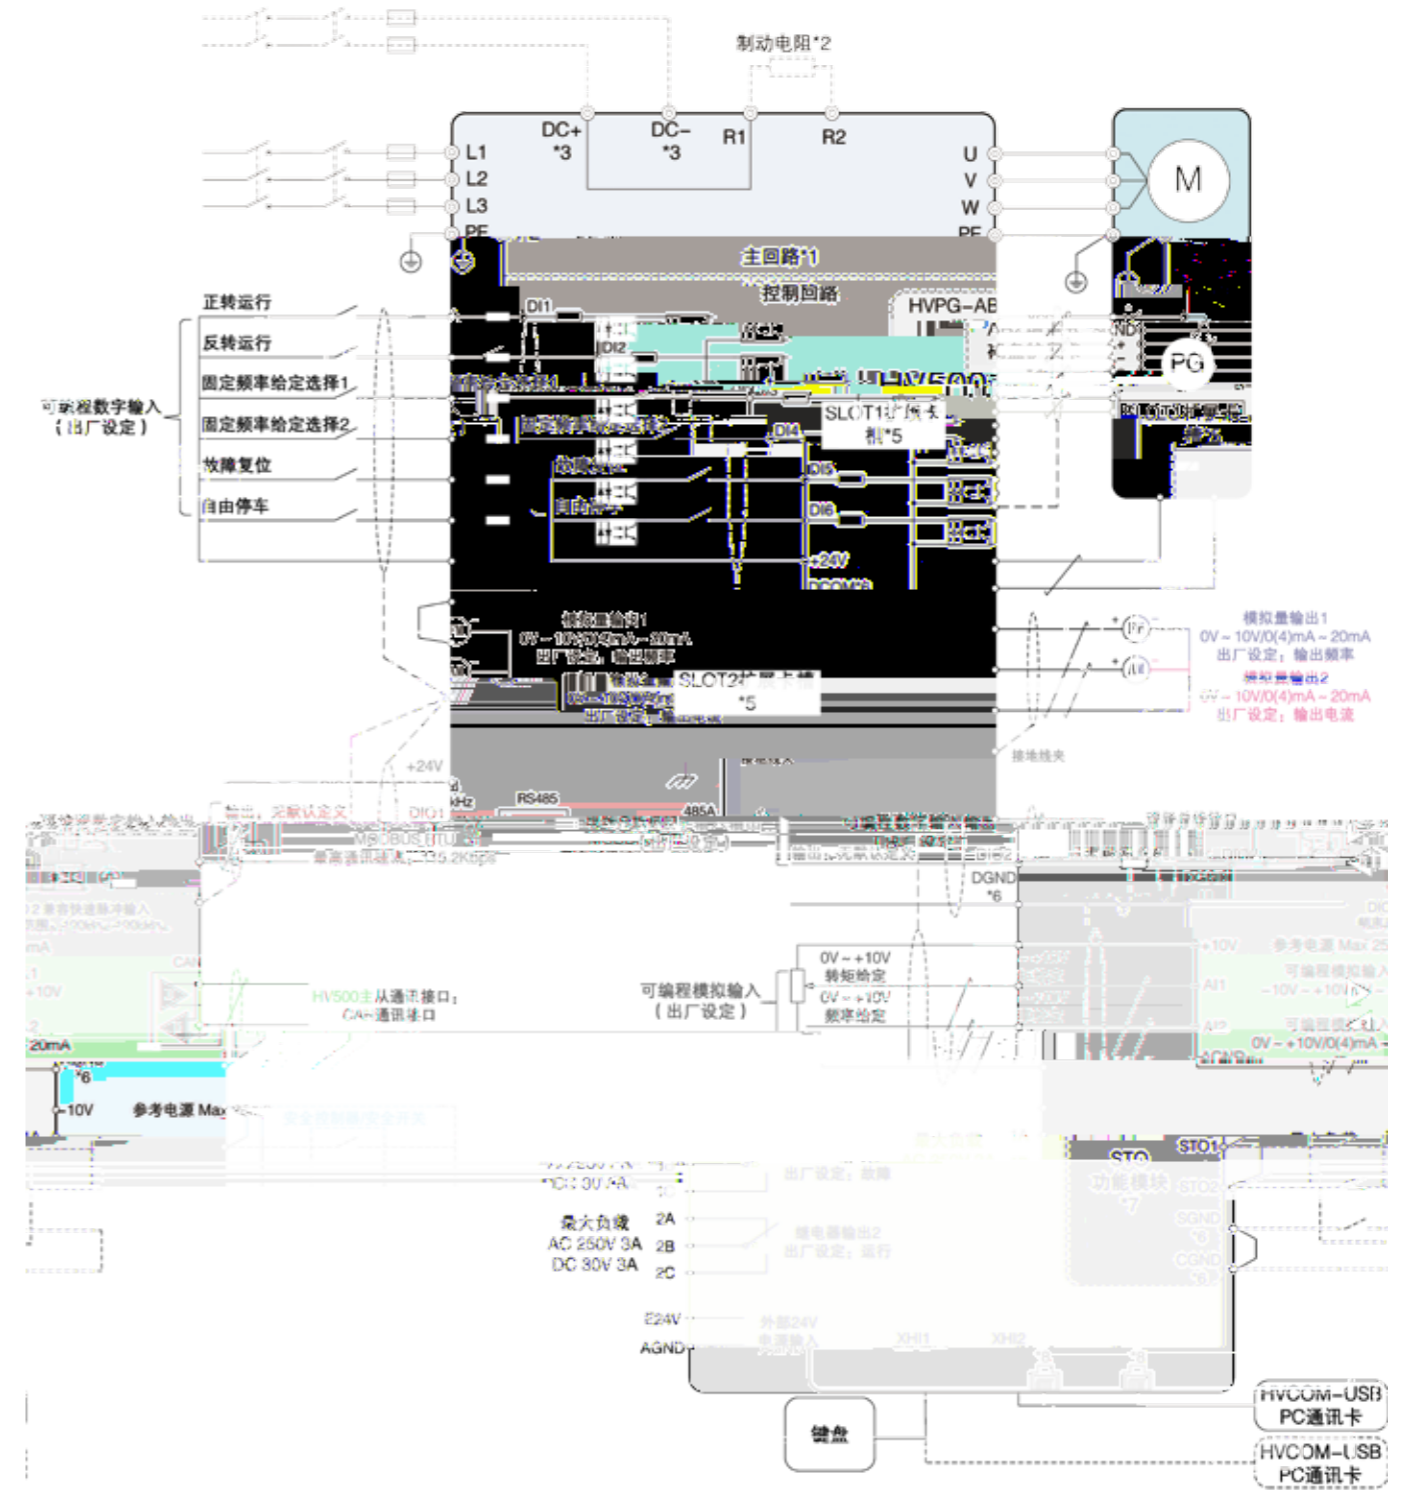

1 F3 F4
2
3
4
5
6 DCOM DI IO DCOM 24V DGND DI
7 STO SIL3/Plc
8 XH11 /PC XH12 PC

产品尺寸

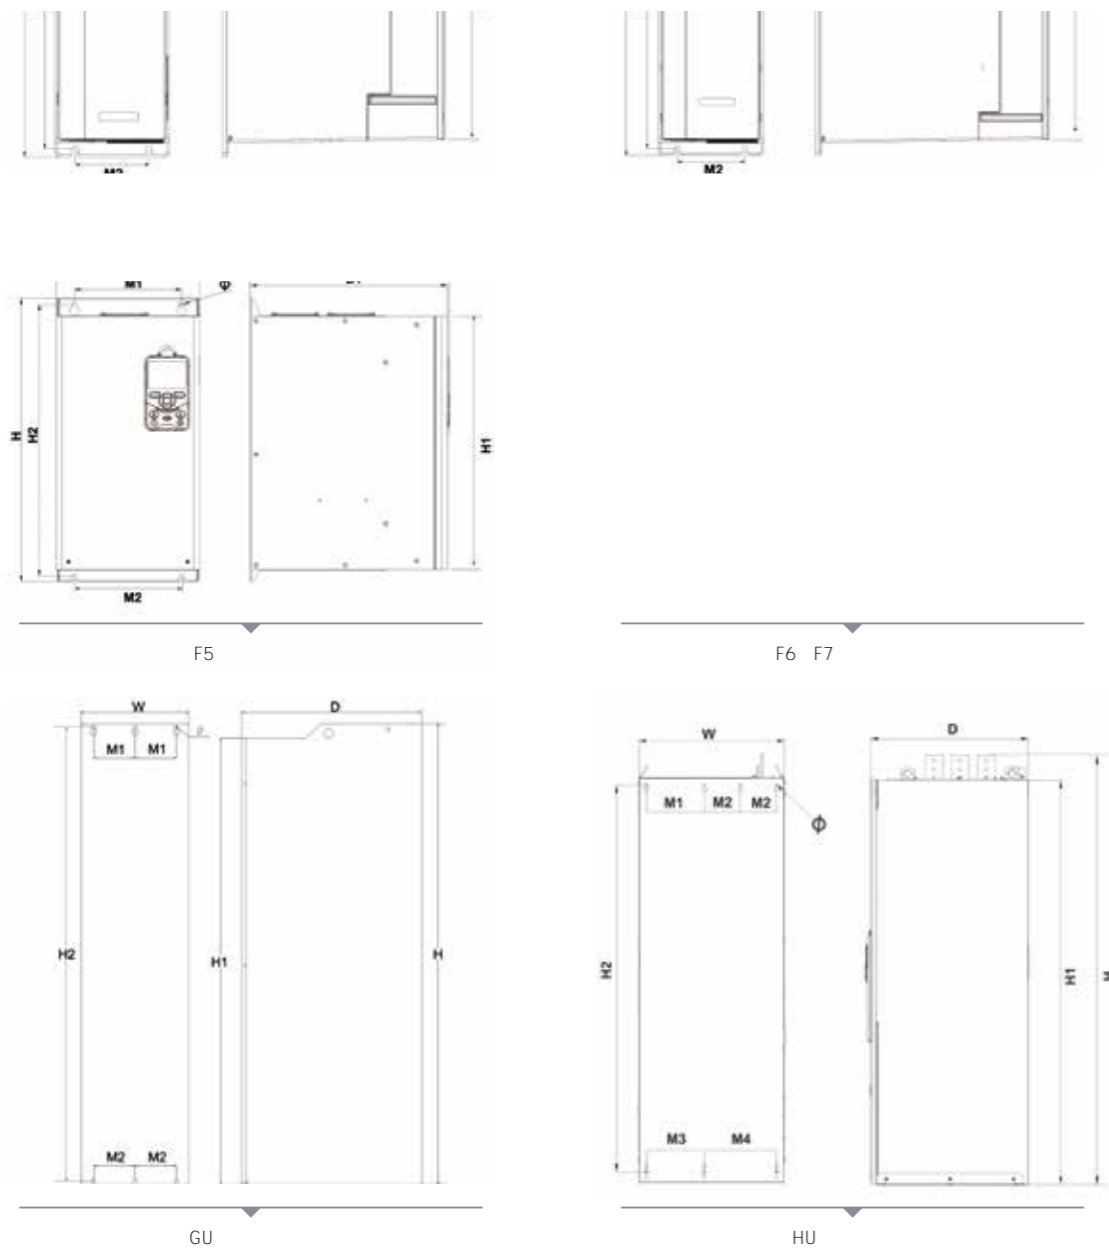

HV500

	mm					mm							kg
	W	H	D	H1	D1	H2	M1	M2	M3	M4	M5		
F3	132	393	258	348	256	373	85	85	-	-	-	7	5.6
F4	132	441	298	394	296	421	85	85	-	-	-	7	7.7
F5	240	501	334	447	331	480	180	180	-	-	-	7	26.7
F6	295	593	386	534	383	570	200	200	-	-	-	9.5	50
F7	340	724	405	664	402	700	250	250	-	-	-	9.5	75
HU	502	1487	545	1400	-	1341	200	125	200	250	-	9	289

	uH	A	uH	A
220V				
HV500-A02T00022B	976	9	325	13
HV500-A02T00040B	537	16	249	17
HV500-A02T00055B	390	22	169	25
HV500-A02T00075B	286	30	111	38
HV500-A02T00110B	195	43	92	46
HV500-A02T00150	187	45	70	60
HV500-A02T00185	152	56	56	75
HV500-A02T00220	128	66	46	91
HV500-A02T00300	94	90	34	125
HV500-A02T00370	76	112	27	156
HV500-A02T00450	62	136	27	156
HV500-A02T00550	51	166	23	180
HV500-A02T00750	37	226	20	210
380V				
HV500-A04T00055B	1065	13	537	13
HV500-A04T00075B	781	18	411	17
HV500-A04T00110B	533	26	279	25
HV500-A04T00150B	391	36	218	32
HV500-A04T00185B	317	44	184	38
HV500-A04T00220B	266	52	152	46
HV500-A04T00300	255	55	116	60
HV500-A04T00370	207	67	93	75
HV500-A04T00450	170	82	77	91

性能特点

HV500



100%




HV500




hopelnsight

hopelnsight

PC

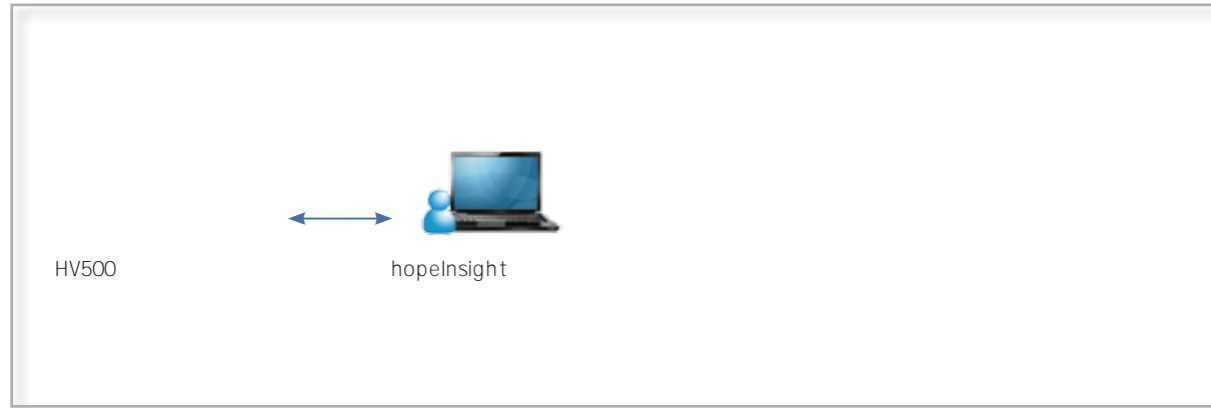

hopelnsight

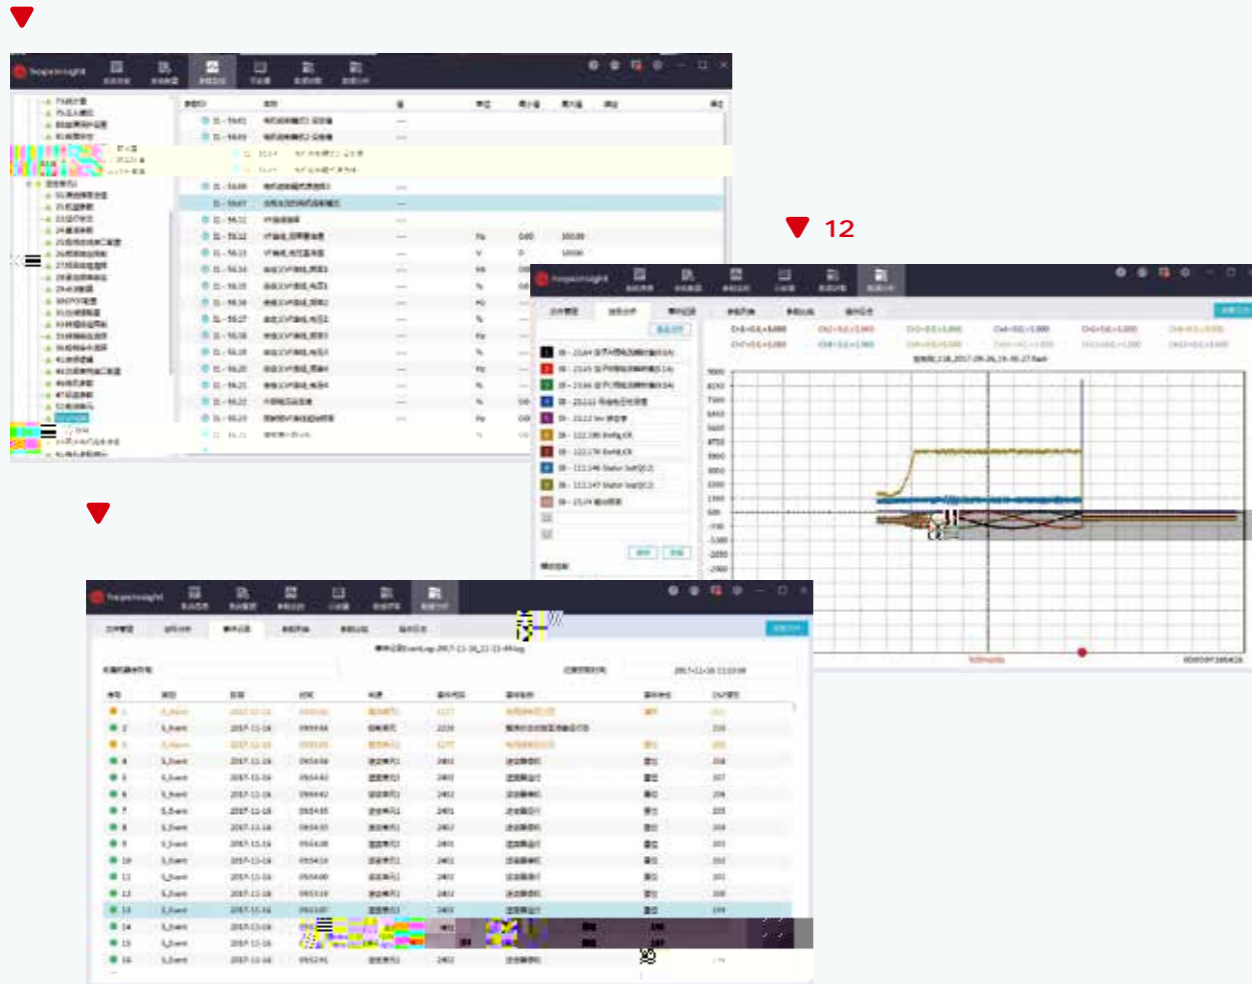

HIC200-OP-10

HIC200-OP-10


WiFi

WiFi



Table

	HVKMB		
	HVCOM-USB		
ABZ	HVPG-ABZ	ABZ	/
	HVVMU		
	HVCOM-DP	PROFIBUS DP	
	HVCOM-PN	PROFINET IO	
	HVCOM-CA	CANopen	
	HVCOM-CN	ControlNet	
	HVCOM-DN	DeviceNet	
	HVCOM-EC	EtherCAT	

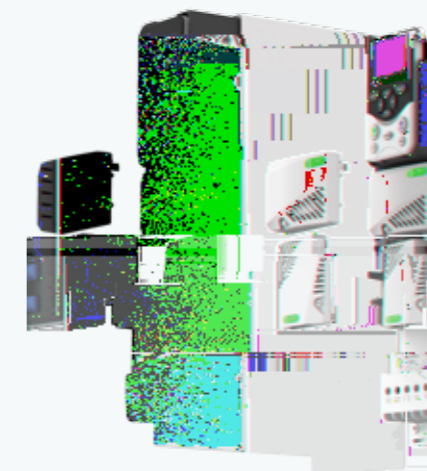

HV500

办公地址：深圳市南山区西丽官龙第二工业区
邮 编：518055
客服热线：400-8828-705
电 话：+86-755-86026786
网 址：www.hopewind.com

©2022禾望电气股份有限公司版权所有。
保留一切权利。 V4.0.7

若产品尺寸及参数有变化以最新实物为准

